


## DS-2CD2622F-I(S) 2.0MP VF IR Bullet IP



### Caractéristiques

- Jusqu'à 3 mégapixel (2048 x 1536)
- Full HD1080p en temps réel
- Objectif vari-focal
- IR jusqu'à 30m
- DWDR & 3D DNR & BLC
- IP66
- Stockage embarqué jusqu'à 64GB
- (-S) Audio I/O, Alarme I/O

### Dimensions

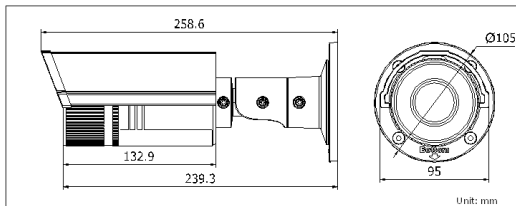

| DS-2CD2622F-I (S)                  |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Caméra</b>                      |   |
| Capteur d'image                    | 1/3" balayage progressif CMOS   |
| Exposition min.                    | 0.01 lux@F1.2, AGC on<br>0.014 lux@F1.4, AGC on<br>0 lux avec IR  |
| Vitesse d'obturation               | 1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s  |
| Objectif                           | 2.8 ~ 12 mm @F1.4, Angle de vue: 113° ~ 33.8°   |
| Monture d'objectif                 | Φ14   |
| Jour & Nuit                        | Oui   |
| 3D DNR                             | Oui   |
| WDR                                | Oui   |
| BLC                                | Oui   |
| <b>Standard de compression</b>     |   |
| Compression vidéo                  | H.264 / MJPEG   |
| H.264 compression profile          | Main profile  |
| Bit rate                           | 32 Kbps ~ 16 Mbps   |
| Audio compression (-S)             | G.711 / G.726   |
| Audio bit rate (-S)                | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)   |
| <b>Image</b>                       |   |
| Résolution max.                    | 1920 × 1080   |
| Fréquence d'images max par seconde | 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)<br>60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)  |
| Configuration                      | Saturation, luminosité, contraste, netteté.   |
| <b>Réseau</b>                      |   |
| Stockage réseau                    | NAS   |
| Déclenchement d'alarme             | Détection de mouvements, Alarme de falsification, Déconnexion réseau, Conflit d'adresse IP, Erreurs de stockage                                   |
| Protocoles                         | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP facultatif) |
| Compatibilité                      | ONVIF, PSIA, CGI  |
| Fonctionnalités                    | Authentification d'utilisateur, Filigrane, Double stream  |
| <b>Interface</b>                   |   |
| Interface de communication         | 1 RJ45 10M / 100M ethernet port   |
| Stockage embarqué                  | Micro SD/SDHC/SDXC slot intégré, jusqu'à 64 GB  |
| <b>Général</b>                     |   |
| Conditions d'opération             | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humidité 95% ou moins (non-buée)  |
| Alimentation                       | DC12V ± 10%, PoE (802.3af)  |
| Consommation                       | Max. 5.5W (7.5W avec ICR on)  |
| IP66                               | Oui   |
| Portée d'IR                        | jusqu'à 30m   |
| Dimensions                         | 95 x 105 x 258.6 mm (3.74" x 4.13" x 10.18")  |
| Poids                              | 1200g   |

### Modèles disponibles

DS-2CD2632F-I, DS-2CD2632F-IS

\*-S: 1-ch audio I/O interface, 1-ch alarme I/O interface.