

Indicateur d'action IRK-2E

L'indicateur d'action a été conçu pour être connecté directement à tous les détecteurs conventionnels de la gamme ECO 1000 de ESSER by Honeywell.

Il fournit une indication d'alarme de la pièce dans laquelle un détecteur est installé obligatoire pour toute une série de locaux comme les locaux techniques par exemple.

Applications typiques :

*Toutes les pièces fermées en permanence : chaudières, salles d'ordinateurs, armoires, etc

* Cliniques, Hôpitaux, Centres médicaux

Cela a pour but de faciliter la localisation de l'alarme dans les bâtiments.

Installation:



L'indicateur à distance s'installe directement sur une surface en utilisant les quatre trous prévu à cet effet.

Réalisez la connexion de 2 fils à partir du détecteur incendie vers le connecteur et respectez la polarité.

Si vous voulez un éclairage continu (pas clignotant) en état actif, ouvrez le cavalier J1.

Attention, le courant sera plus élevé que normale.

Ne retirez pas complètement les cavaliers, laissez les sur un des contacts (pins), vous en aurez peut être besoin plus tard.

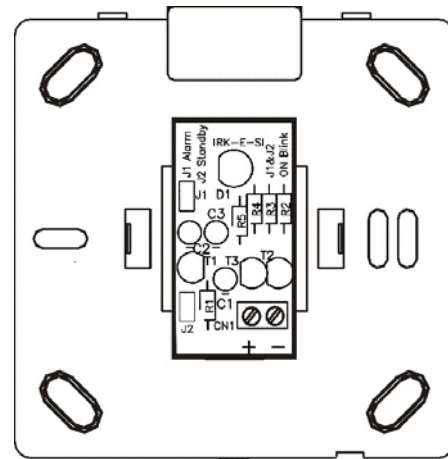

Spécifications:

- Dimensions (h x l x p mm) : 80 x 80 x 25
- Indice de protection IP40
- Connexions à vis
- Section maximum des câbles 1,5 mm²
- Température de fonctionnement -10 à +70°C
- Température de stockage -10 à +70°C
- Plage de tension (courant limité) 2,5V à 30VDC
- Courant maximum 15mA

Note :

Si l'indicateur est branché sur une alimentation non-limité en courant et >3.5VDC, une résistance en série de 40 Ohms par Volt doit être ajoutée.