


DIGIPLX EVO

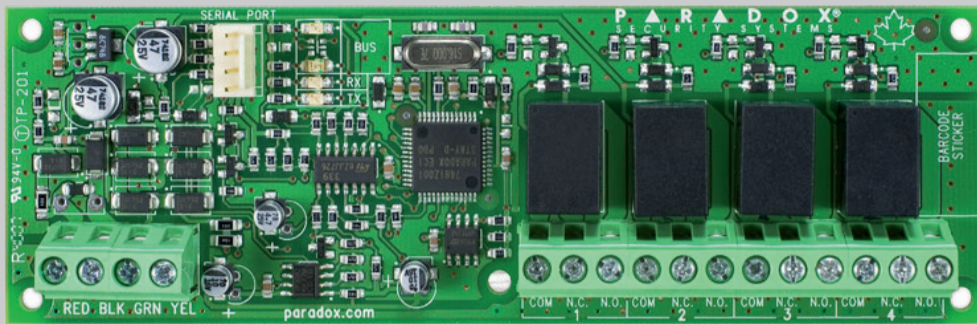

PGM4 (formerly APR3-PGM4) 4-PGM Expansion Module

Features

- * Compatible with Compatible with E55/E65 (V2.00), MG/SP (V3.00) and EVO
- * 4 fully programmable 5A relay outputs
- * Deactivate PGM after event and/or timer
- * Pulse PGM output for fire alarms
- * In-field firmware upgradeable

Spécifications

Tension d'entrée :	12 Vc.c.
Fréquence :	433 MHz ou 868 MHz
Sensibilité :	-120 dBm
Consommation de courant :	50 mA
Dimensions (sans l'antenne) :	15 cm x 16 cm x 3 cm (6 po x 6,5 po x 1,1 po)
Température de fonctionnement :	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Sorties PGM :	PGM1 et PGM2 - Sorties PGM transistorisées de 150 mA PGM3 - Sortie de relais de forme C de 5 A / 28 Vc.c., N.O. / N.F. (PGM4 optionnelle)
Portée :	Se référer aux Instructions de l'émetteur approprié.
Autres :	Antenne bipolaire; Algorithme de correction des erreurs
Certifications :	Pour les renseignements les plus récents concernant l'approbation UL et CE des produits, veuillez visiter le

www.paradox.com